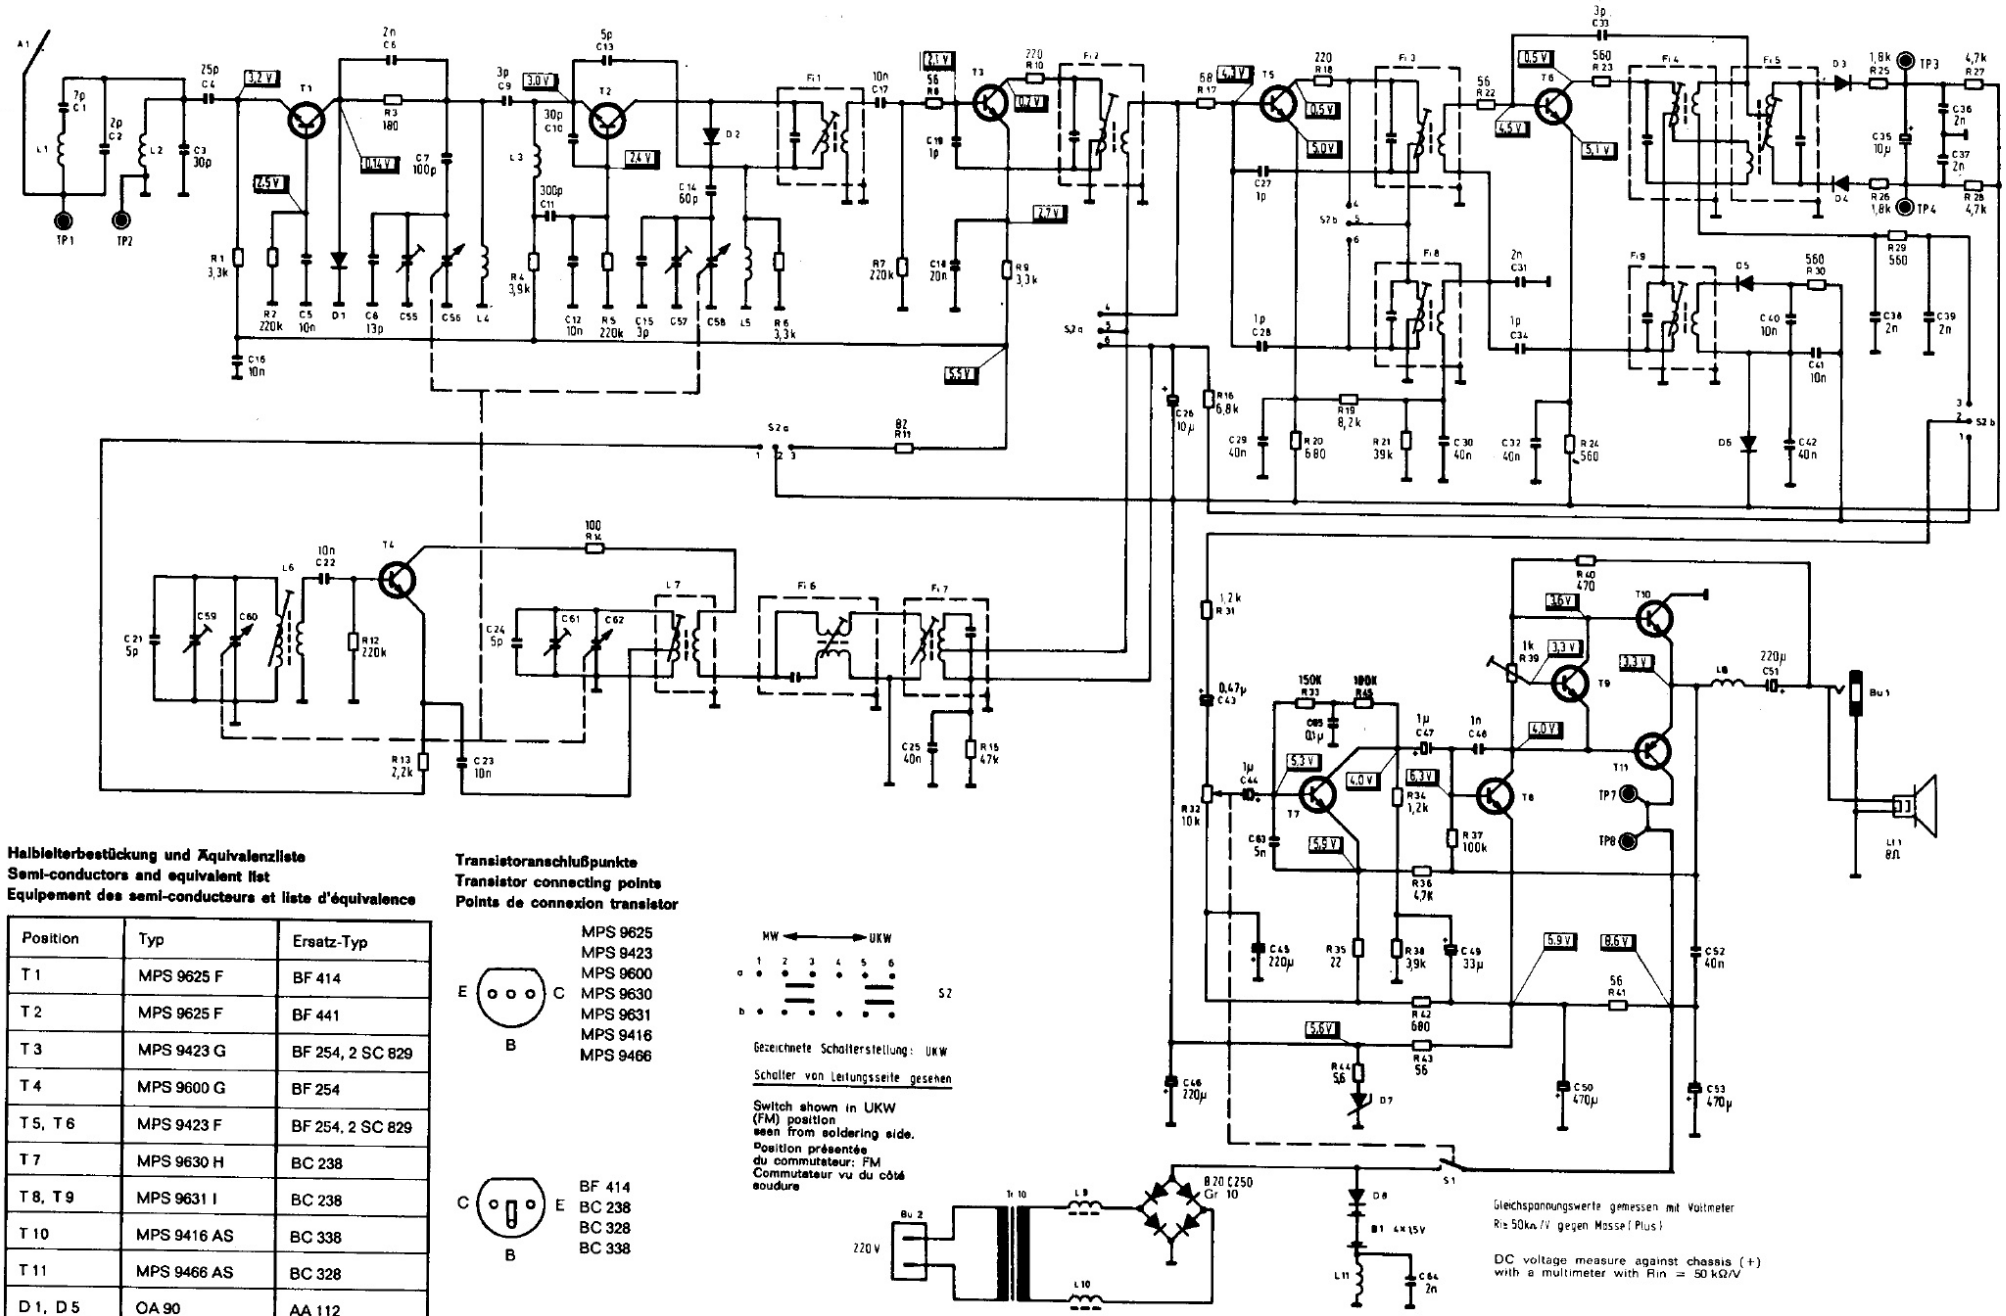

Halbleiterbestückung und Äquivalenzliste
Semi-conductors and equivalent list
Equipement des semi-conducteurs et liste d'équivalence

Position	Typ	Ersatz-Typ
T 1	MPS 9625 F	BF 414
T 2	MPS 9625 F	BF 441
T 3	MPS 9423 G	BF 254, 2 SC 829
T 4	MPS 9600 G	BF 254
T 5, T 6	MPS 9423 F	BF 254, 2 SC 829
T 7	MPS 9630 H	BC 238
T 8, T 9	MPS 9631 I	BC 238
T 10	MPS 9416 AS	BC 338
T 11	MPS 9466 AS	BC 328
D 1, D 5	OA 90	AA 112
D 2	MA 161	1 N 4148
D 3, D 4	2 OA 90	AA 112
D 6	JS 990	—
D 7	Mz 92-5,6 B	Bzy 85/C 5 V 6
D 8	2 SB 176	1 N 4148

Transistoranschlußpunkte
Transistor connecting points
Points de connexion transistor

MPS 9625
MPS 9423
MPS 9600
MPS 9630
MPS 9631
MPS 9416
MPS 9466

BF 414
BC 238
BC 328
BC 338



BF 441
BF 254



2 SC 829

Gezeichnete Schalterstellung: UKW
Schalter von Leitungsseite gesehen

Switch shown in UKW (FM) position seen from soldering side.
Position présentée du commutateur: FM
Commutateur vu du côté soudure

Gleichspannungswerte gemessen mit Voltmeter Ri≥ 50kΩ/V gegen Masse (Plus)

DC voltage measure against chassis (+) with a multimeter with Rin = 50 kΩ/V

Telefunken Star Partner